


КАРЕЛИИ



ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

2020

СЕРИИ ДВЕРЕЙ КАПЕЛЛИ



ТЕПЛО



ТИХО




СУХО

КАПЕЛЛИ classic



КАПЕЛЛИ multicolor

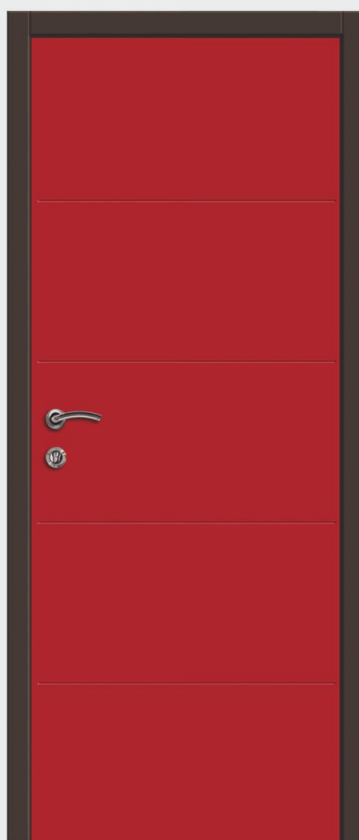

КАПЕЛЛИ eco



КАПЕЛЛИ connect



КАПЕЛЛИ ecoline



КАПЕЛЛИ противопожарная





Фабрика дверей KARELLI была основана на производственно - технической базе завода ИНТЕХПЛАСТ - лидера в производстве профильно погонажных изделий из ПВХ.



Уникальный опыт в экструзионном производстве
Современные технологии
Использование высококачественного сырья



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

УСТАНОВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ 30 000 ДВЕРЕЙ В МЕСЯЦ

На фабрике производятся все комплектующие дверей KARELLI: ПВХ лист, коробка, наличники, доборы - это позволяет максимально контролировать весь технологический процесс.

Внедрена система переработки производственных отходов и вторичное их использование, что выводит предприятие на необходимый в современных условиях уровень экологичного безотходного производства.



Из чего сделаны двери KARELLI?



ПВХ



Рисовая
шелуха



Специальные
Аdditивы



Карбонат
Кальция

ЕВРОКОМПОЗИТ

Уникальный материал, «Know-How» компании KARELLI

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Благодаря уникальным свойствам **ЕВРОКОМПОЗИТА** и специально разработанной технологии производства, двери **KAPELLI*** обладают 100% влагостойкостью, они не деформируются и сохраняют геометрию при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, в неотапливаемых помещениях.

(* исключение **KAPELLI есо** – наиболее экономичный вариант)



ВЫСОКАЯ ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Внутреннее заполнение дверного полотна **KAPELLI classic** состоит из пенополистирола, который является теплоизоляционным материалом. Дверная коробка снабжена специальным уплотнителем, обеспечивающим максимальное примыкание полотна, что повышает звукоизоляцию и понижает теплопроводность.



ПРОСТОТА МОНТАЖА

Двери **KAPELLI** легкие и простые в установке. При их монтаже применяется тот же инструмент, что и при монтаже дверей из традиционных древесных материалов.

Для облегчения монтажных работ полотно KAPELLI classic поставляется в сборе с дверной коробкой, заусованной под 45°. Выполнена фрезеровка под механизм замка.



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СРЕДСТВАМ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Все материалы, применяемые для производства дверей **KAPELLI**, устойчивы к воздействию дезинфекторов и бытовой химии (за исключением абразивных материалов).



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодаря легкому весу (например, полотно **KAPELLI classic** 900x2000 мм весит всего 14.5 кг), нагрузка на петли незначительная, полотно «не провисает» даже при интенсивной эксплуатации.



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Двери **KAPELLI** могут быть окрашены в массу, ламинированы экошпоном, имитирующим древесину различных пород. Есть возможность красить двери в любой цвет по системе RAL. Двери **KAPELLI** могут быть гладкими или с фрезеровкой, с остеклением, декорированы алюминиевыми или стеклянными молдингами.



МАКСИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

ВНИМАНИЕ!



ДВЕРИ KAPELLI РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ! НЕДОПУСТИМО ПОПАДАНИЕ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ!

Это отмечено соответствующим значком на упаковке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект дверей поставляется в заводской упаковке.
- Дверное полотно **KAPELLI classic** покрыто защитной пленкой, выполнена фрезеровка под механизм замка.
- Дверное полотно **KAPELLI classic** поставляется в сборе с дверной коробкой, заусованной под 45°.
- Упаковка комплекта содержит информацию:
 - тип двери (ДГ – Дверь Глухая, ДО – Дверь Остекленная);
 - размер;
 - наименование модели;
 - цвет изделий, входящих в комплект.

Совокупность эксплуатационных характеристик делает возможным применение двери КАРЕЛЛИ при комплектации объектов:

НИИ скорой помощи им. А. В. Склифосовского
г. Москва




**БОЛЬНИЦЫ
И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ**

ДОУ №21, г. Екатеринбург



**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ**

Стадион "Ростов Арена"
г. Ростов-на-Дону

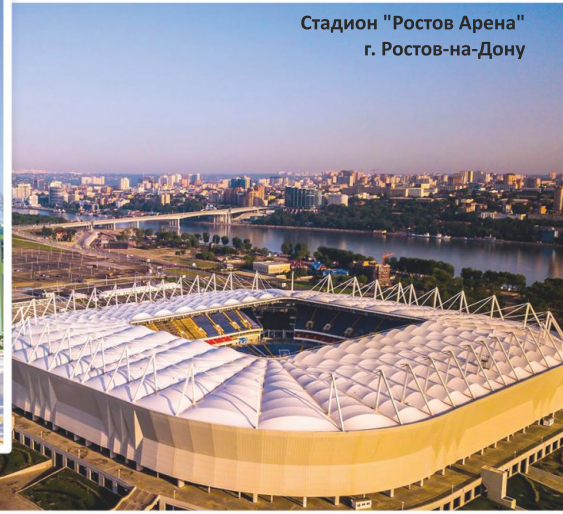

**СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
И ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ**

"SKYPARK ApartHotel Красная Поляна", г. Сочи




**ОБЪЕКТЫ
ГОСТЕПРИИМСТВА**

БЦ "Невская Ратуша"
г. Санкт-Петербург




**ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
И ЖИЛЫЕ ДОМА**

ТРЦ "Гринн", г. Белгород

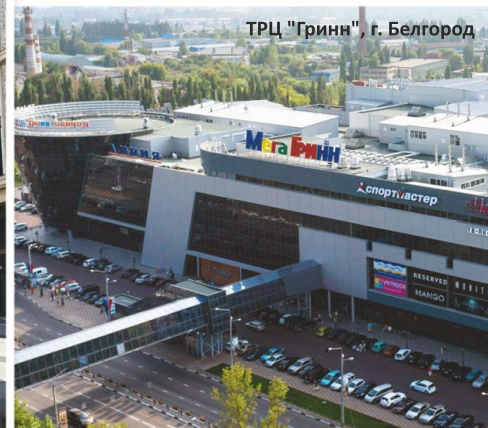


**МАГАЗИНЫ И
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ**

МФЦ "Кольцово", г. Новосибирск

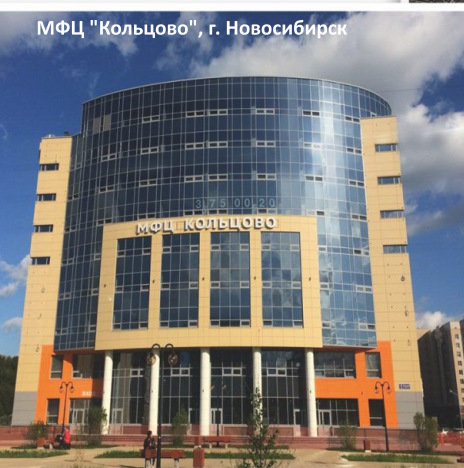

**ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
И ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Аэропорт Шереметьево. Информационный центр, г. Москва

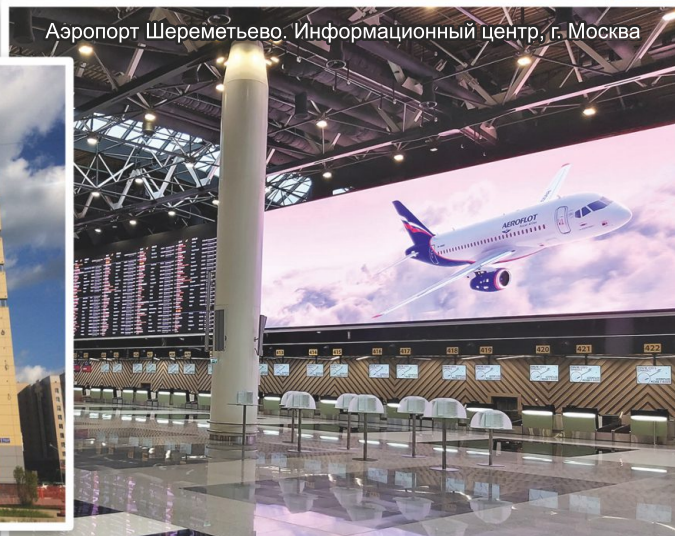


АЭРОПОРТЫ

X5 Retail Group, г. Санкт-Петербург




**СКЛАДСКИЕ
И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ**

КАРЕЛЛИ classic

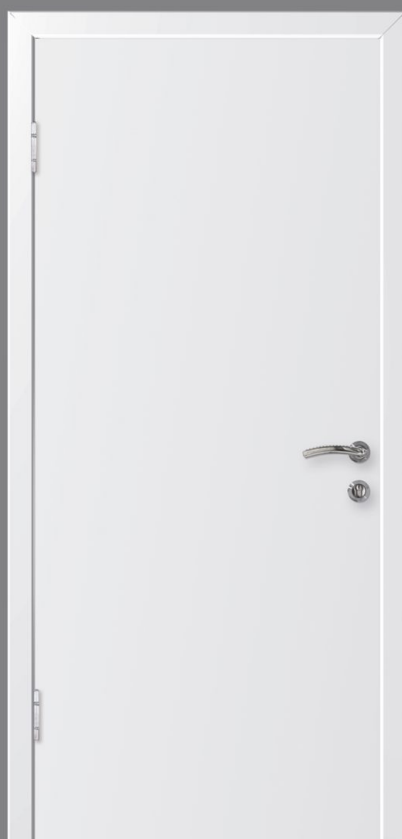

Гладкая белая

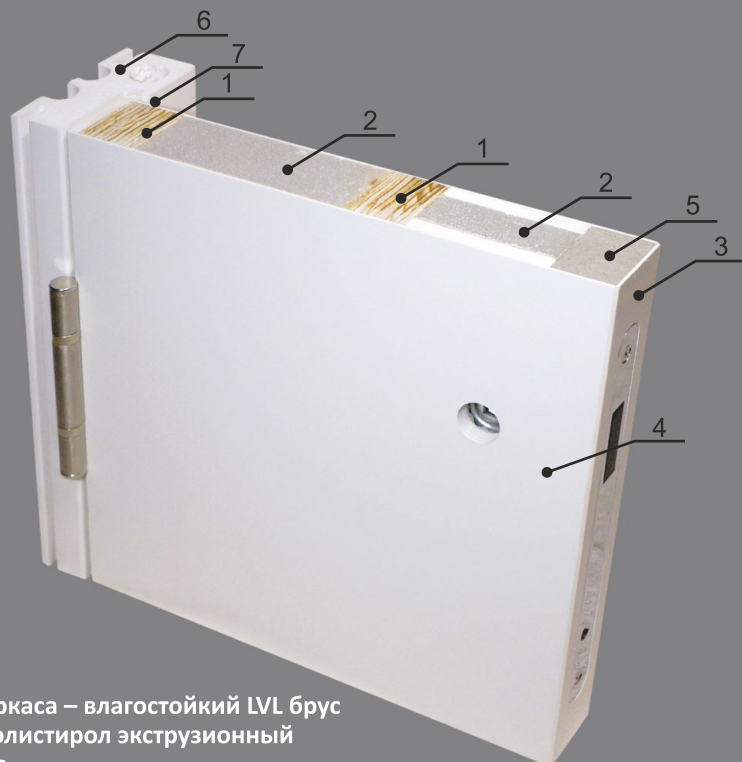

1. Элемент несущего каркаса – влагостойкий LVL брус
2. Наполнитель - пенополистирол экструзионный
3. Кромочная ПВХ лента
4. Облицовочный ПВХ лист 1,5 мм
5. Вставка под механизм замка из ДПК бруса
6. Телескопическая дверная коробка из экструдированного ПВХ
7. Уплотнитель

КАРЕЛЛИ classic – это дверь, выполненная по типу сэндвича, где внутренним наполнением является пенополистирол с усилением каркаса LVL брусом и ДПК брусом, облицованная компактным ПВХ листом. Торцы двери закрыты кромочной ПВХ лентой.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид конструкций	Сопротивление теплопередаче, $\text{м}^2\text{°C/Вт}$	Звукоизоляция, дБ	Водопоглощение, %
Нормативное значение	не ниже 0,8	не менее 26	не более 2
Двери композитные КАРЕЛЛИ classic	1,151	33,3	0,213
Двери деревянные	1,058	30	20 - 80
Двери из ПВХ профилей	0,821	30	-
Двери алюминиевые	0,802	28	-

РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ КАРЕЛЛИ classic

Размер проема, мм		Габарит дверного блока, мм		Габарит дверного полотна, мм	
по высоте	по ширине	по высоте	по ширине	по высоте	по ширине
2070-2100	700	2050	660	2000	600
	800		760		700
	900		860		800
	1000		960		900

! Возможно изготовление дверей нестандартных размеров (по высоте и ширине), усиление дверного полотна для использования механизма дверного доводчика или раздвижного механизма.

МОНОКОЛОР



Моноколор кремовый 9001



Моноколор серый 7035




Моноколор серый 7040

Моноколор - это когда ПВХ лист окрашивается в массу в процессе экструдирования при помощи специальных пигментов.



Двери KAPELLI classic могут изготавливаться с алюминиевыми торцевыми накладками как в серии KAPELLI eco (см. стр. 10)

ДЕКОРИРОВАННЫЕ ПВХ ПЛЕНКОЙ

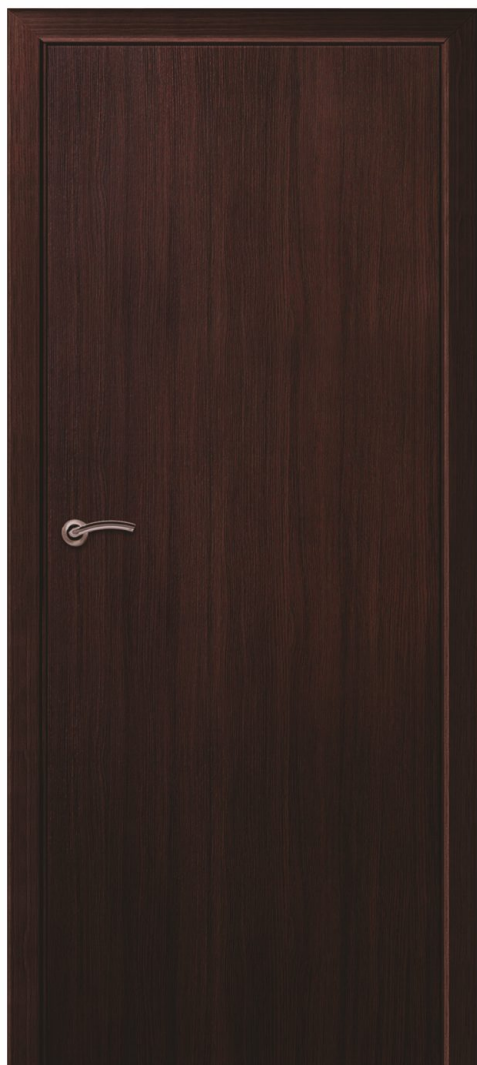

Дуб Венге



Орех
Миланский



Орех
Итальянский



Дуб
Беленый



Титан

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 3D ПЛЕНКОЙ



Орех Грецкий



Дуб
Беленый



Дуб
Венге



Лиственница
Беленая

КАРЕЛИ multicolor

КАРЕЛИ multicolor – это влагостойкие двери серии КАРЕЛИ classic (гладкие и с фрезерованной филенкой), которые окрашены по системе RAL специальной краской для ПВХ производства Италии и Германии.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА по системе RAL

RAL 1018 – Желтый	
RAL 3020 – Красный	
RAL 5010 – Синий	
RAL 6018 – Зеленый	
RAL 7021 – Графит	
RAL 8017 – Коричневый	

ЦВЕТА НА ЗАКАЗ по системе RAL



ПРИ ЗАКАЗЕ МОЖНО ВЫБРАТЬ:

- все элементы дверного блока окрашены в один цвет
- дверное полотно и погонаж окрашены в разный цвет



Ф2К Мультиколор




Ф4Г Мультиколор RAL5010




ДГ Мультиколор RAL 3020



СТАНДАРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ФИЛЕНОК

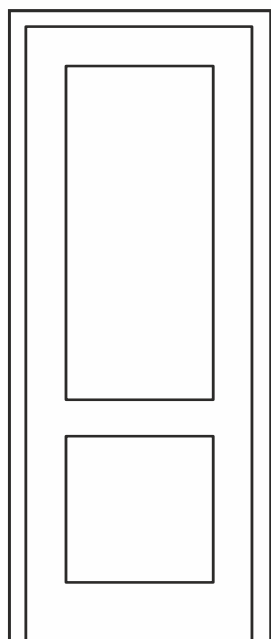

Ф2К



Ф4Г

КАРЕЛЛИ classic


**КАРЕЛЛИ classic С ФРЕЗЕРОВАННОЙ ФИЛЕНКОЙ
ИМЕЕТ ТОЛЩИНУ ОБЛИЦОВОЧНОГО ПВХ ЛИСТА 2,5 мм**

Возможность окрашивать двери в любой цвет по системе RAL, делать комбинацию цветов полотна и погонажа. Это дополнительное преимущество для дизайнера при комплектации **больниц, детских садов, поликлиник, школ, автосалонов, офисов в корпоративном стиле**. Везде, где надо не только закрыть дверной проем надежной влагостойкой дверью с повышенным уровнем тепло- и звукоизоляции, соблюсти строительные стандарты качества, но и привнести в интерьер дополнительную эстетику.

При индивидуальном заказе возможны дополнительные варианты дизайна филенок



Дуб Неаполь
серый поперечный

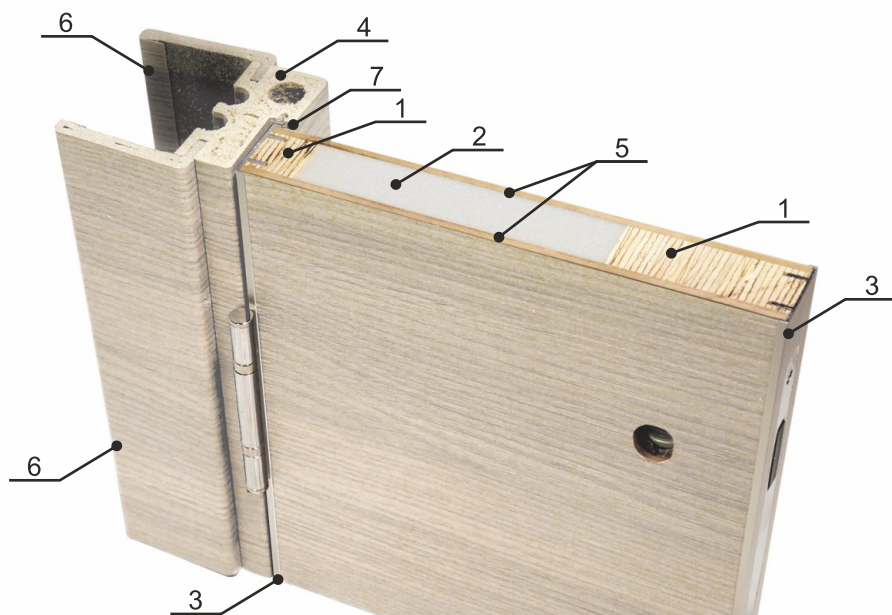

1. Элемент несущего каркаса
2. Наполнитель - пенополистирол экструзионный
3. Алюминиевые торцевые накладки
4. Дверная коробка телескопическая из ДПК*
5. HDF лист 3 мм, ламинированный ПВХ пленкой
6. Наличник телескопический
7. Уплотнитель

*ДПК- древесно-полимерный композит, на основе ПВХ и рисовой шелухи

KAPELLI eco - это дверь, выполненная по технологии KAPELLI classic, с использованием HDF листа для облицовки полотна, с последующей ламинацией 3D ПВХ пленкой.

KAPELLI eco не является 100% влагостойкой дверью!

На вертикальные торцы полотна установлена алюминиевая накладка, горизонтальные торцы облицованы кромочной ПВХ лентой.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Дуб Неаполь
серый поперечный



Дуб Неаполь
кремовый поперечный

ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА



Светло серый




Белый
(ПВХ пленка, мелкая шагреня)

Двери KAPELLI eco по желанию заказчика производятся с установленными скрытыми петлями.





Венге CO2

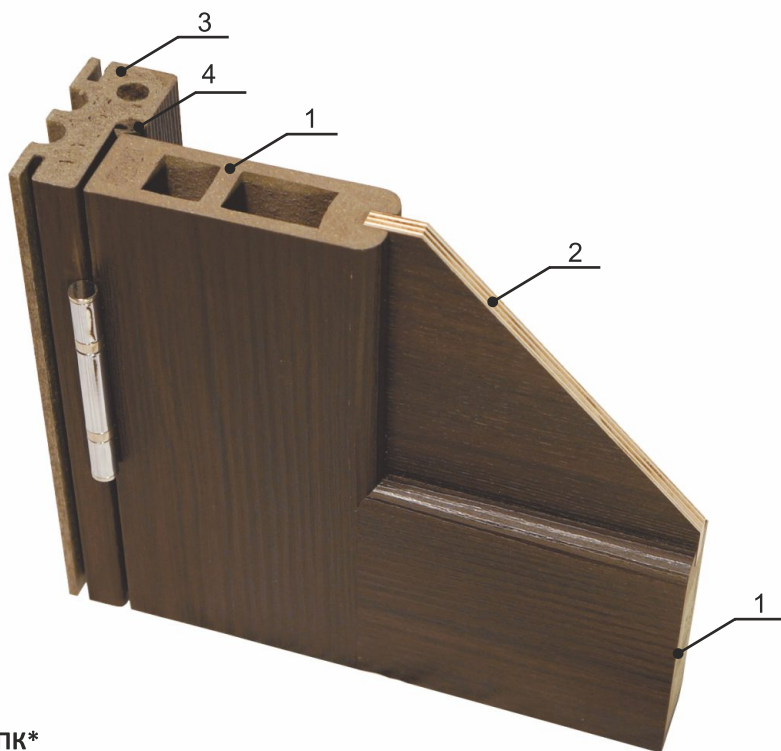

1. Царга из ДПК*
2. Филенка из влагостойкой фанеры
3. Дверная коробка телескопическая из ДПК, ламинированная ПВХ пленкой
4. Уплотнитель

* ДПК - древесно-полимерный композит на основе ПВХ и рисовой шелухи

КАРЕЛЛИ ecoline – это двери, которые состоят из рамки (царги) и вставки сэндвича, облицованного с обеих сторон компактным ПВХ листом 1,5 мм, покрытым экошпоном.



C04 стекло
Лиственница Беленая



CO полное остекление (триплекс)
Дуб Беленый




COф5 (пять филенок без вставок)
Дуб Венге

ЭКОНОМ
ВАРИАНТ



ДГ
Лиственница Беленая

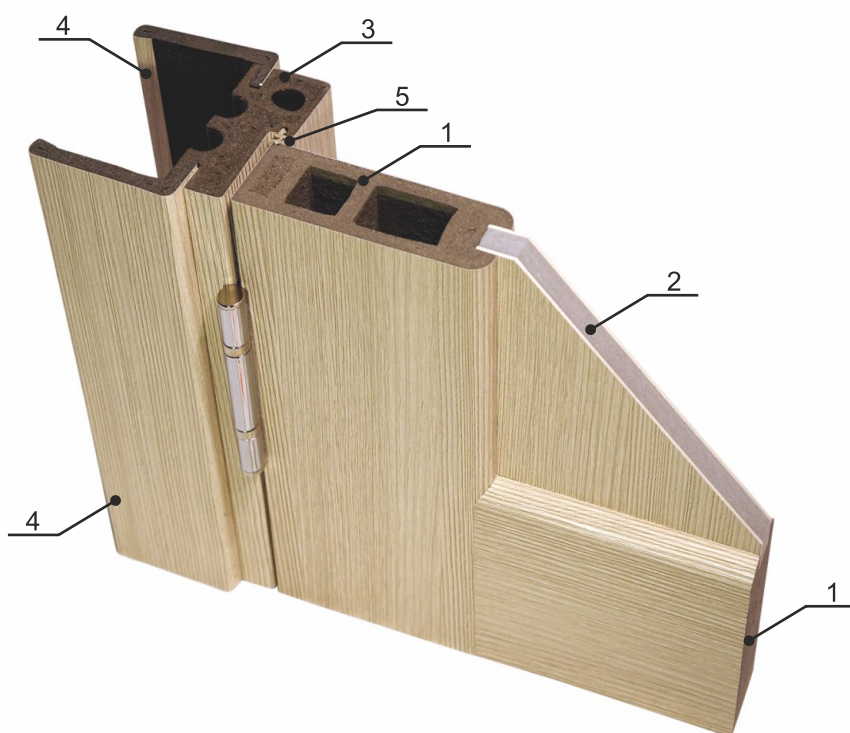

1. Царга из ДПК*
2. Филенка - сэндвич из пенополистирола и листа ПВХ
3. Дверная коробка телескопическая из ДПК, ламинированная ПВХ-пленкой
4. Наличник телескопический
5. Уплотнитель

* ДПК - древесно-полимерный композит на основе ПВХ и рисовой шелухи


КАРЕЛЛИ ecoline - это двери которые состоят из рамки (царги) и вставки сэндвича, облицованного с обеих сторон компактным ПВХ листом 1,5 мм, покрытым экошпоном.




ДГИ
Орех Грецкий



ДОИ
Дуб Беленый

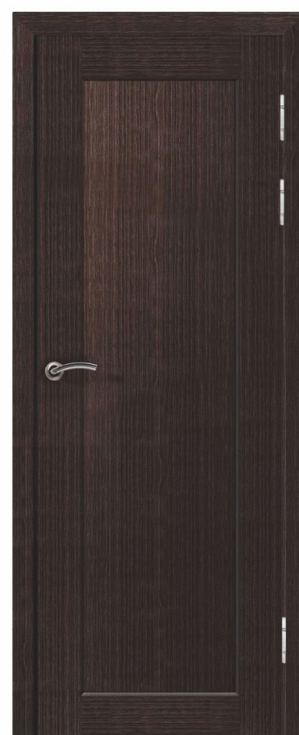

ДГ
Дуб Венге

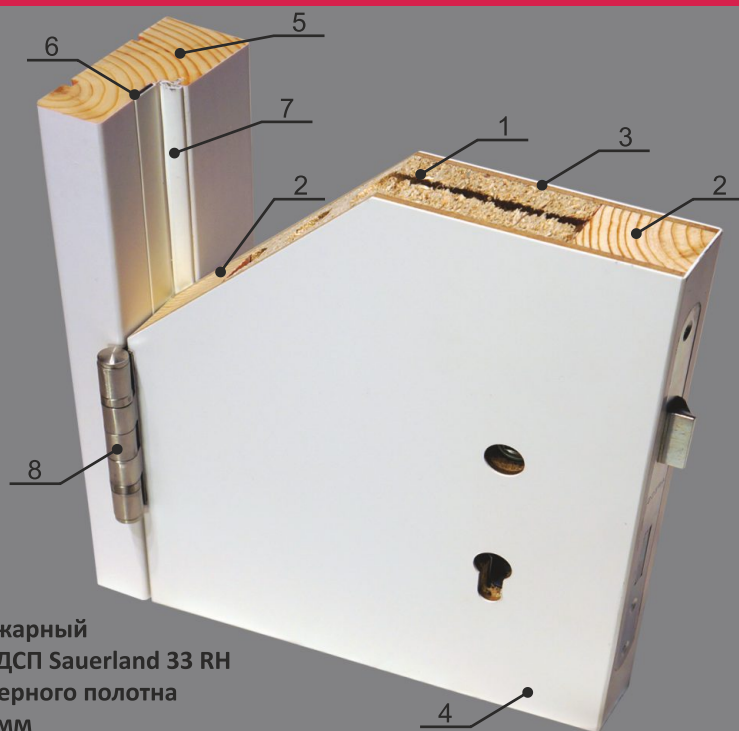

1. Противопожарный трубчатый ДСП Sauerland 33 RH
2. Обвязка дверного полотна
3. HDF лист 3 мм
4. ПВХ лист 1,5 мм
5. Деревянная дверная коробка
6. Термоуплотнительная (саморасширяющаяся) лента
7. Уплотнитель от холодного дыма
8. Петля Häfele нержавеющей стали

Технические характеристики

Предел огнестойкости – EI30 по ГОСТ Р 53307-2009
Вес дверного полотна $\approx 20 \text{ кг/м}^2$
Толщина дверного полотна – 42 мм

Минимальный размер дверного блока (по коробке)
 одностворчатый – 1400x600 мм
 двухстворчатый – 1400x1200 мм

Максимальный размер дверного блока (по коробке)
 одностворчатый – 2400x1150 мм
 двухстворчатый – 2400x2100 мм

Тип открывания – распашные (правая/левая)

Стандартная комплектация

Тип коробки - деревянная (42x92 мм) по периметру, ламинирована пленкой ПВХ или окрашена по RAL в цвет дверного полотна

Полотно - обвязка из LVL бруса, трубчатый ДСП Sauerland 33 RH, HDF лист 3 мм, ПВХ лист 1,5 мм

Уплотнители – уплотнитель от холодного дыма и термоуплотнительная лента 15x2 мм

Замок - противопожарный Арекс 1900-ZN с ответной планкой

Петли - Häfele 102x76 мм (нержавеющая сталь) 3 шт

РАЗМЕРЫ СТАНДАРТНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Наименование	Размер дверного блока с порогом, мм	Размер дверного полотна, мм
ДПГ КАРЕЛЛИ 21x7	2065x665	2000x600
ДПГ КАРЕЛЛИ 21x8	2065x765	2000x700
ДПГ КАРЕЛЛИ 21x9	2066x866	2000x800
ДПГ КАРЕЛЛИ 21x10	2066x966	2000x900

Остекление: ДПО КАРЕЛЛИ – частичное остекление (не более 25% от площади дверного полотна) в металлической рамке (минимальная длина внутренней части рамки по любой из сторон 300 мм), стекло огнестойкое многослойное FC-30 (12 мм).




Возможно изготовление дверей нестандартных размеров (по высоте и ширине), усиление дверного полотна для использования механизма дверного доводчика или раздвижного механизма.

КАРЕЛЛИ classic выпускаются в остекленных вариантах

Возможно остекление



Прозрачное стекло

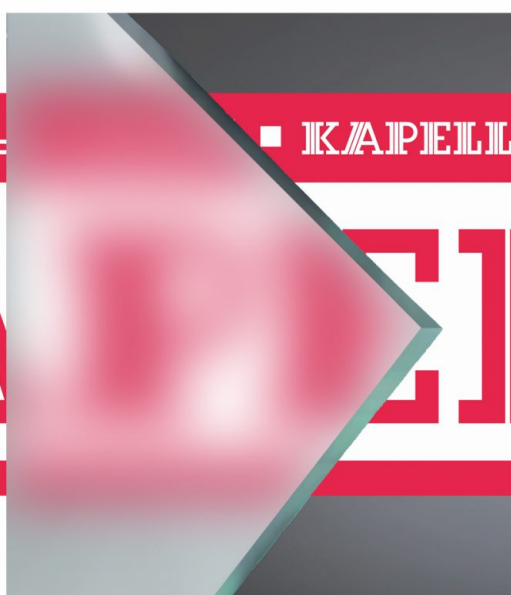

Матированное стекло





Армированное стекло



Площадь остекления не более 30% от площади полотна

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ


Телескопическая
дверная коробка 80 мм

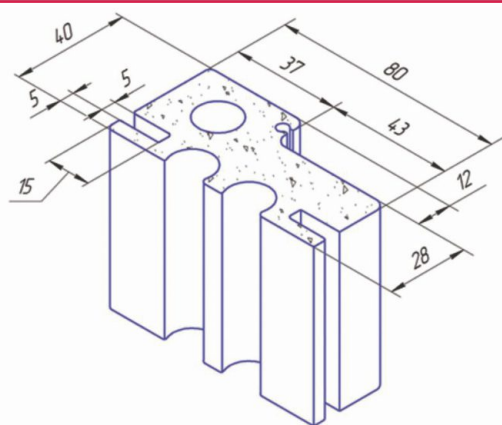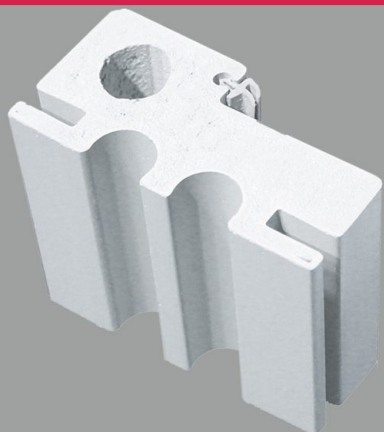


Телескопическая
дверная коробка 100 мм

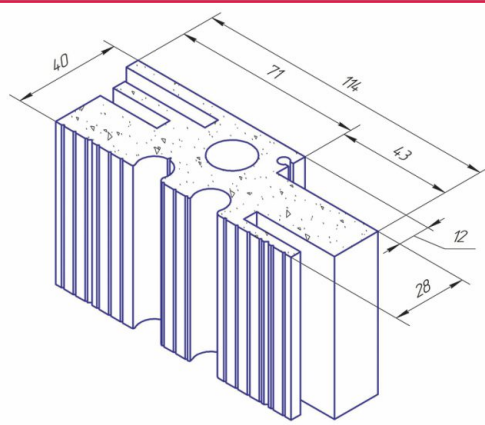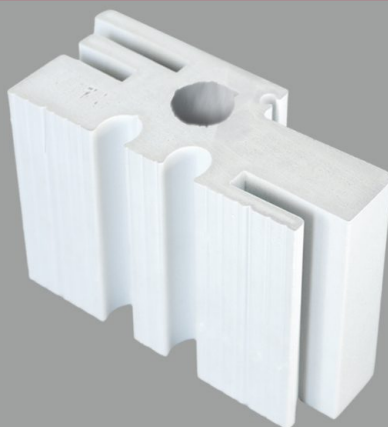

Телескопическая
дверная коробка 200 мм

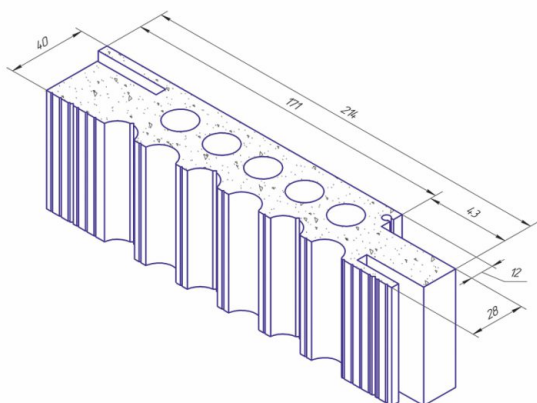


Маятниковая
дверная коробка


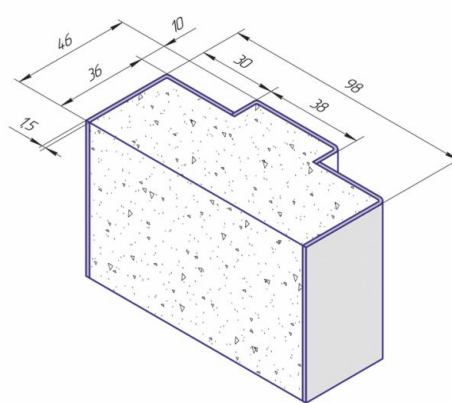


ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ


Телескопический
F наличник

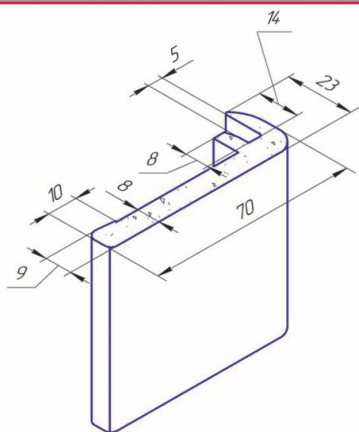

Телескопический
наличник L32

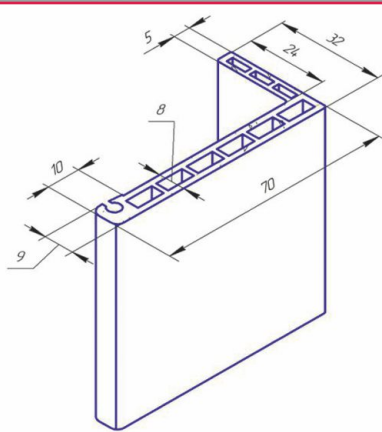
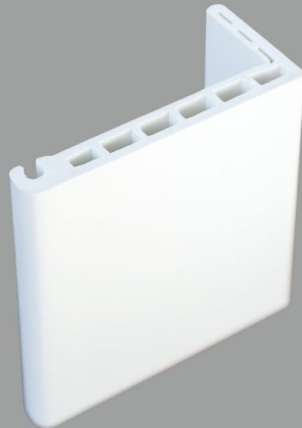


Телескопический
наличник L42


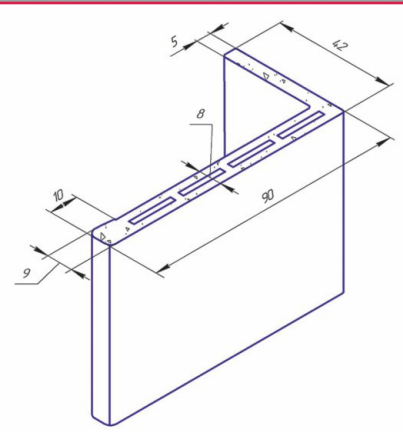


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Добор телескопический L135

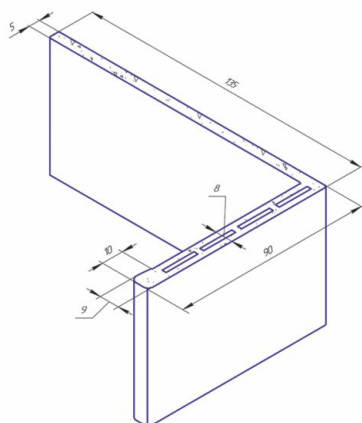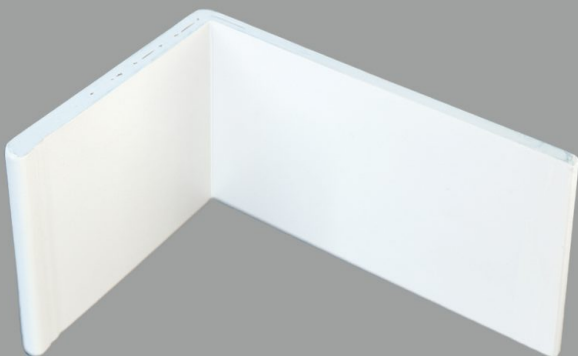


Добор телескопический L184

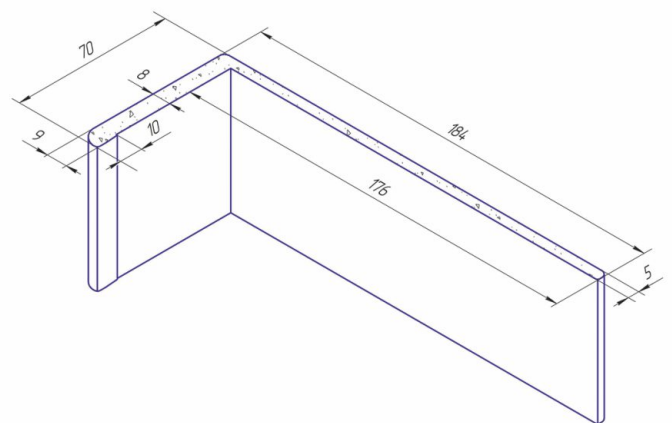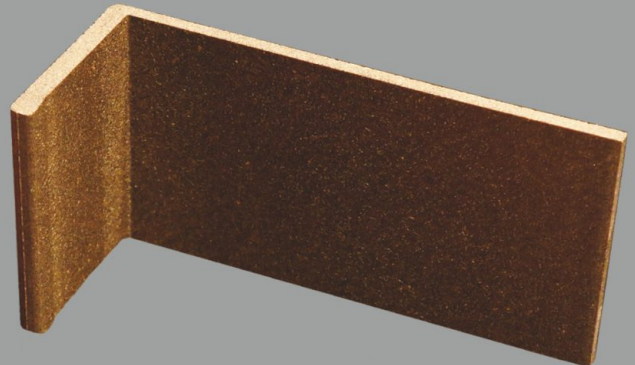


ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Добор E150 телескопический с двух сторон

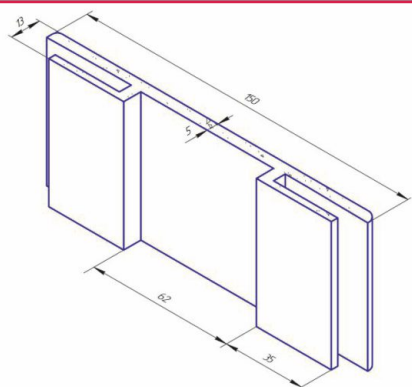

Добор прямой 5 мм (установка с F наличником)

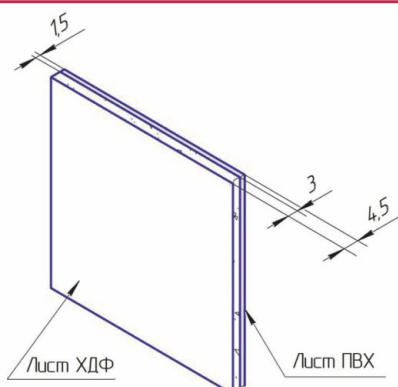

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Алюминиевый дверной порог







Алюминиевый нащельник для установки на двухстворчатых дверях




Алюминиевая торцевая накладка для дверного полотна KARELLI classic и KARELLI eco




Алюминиевый профиль остекления KARELLI classic и KARELLI eco

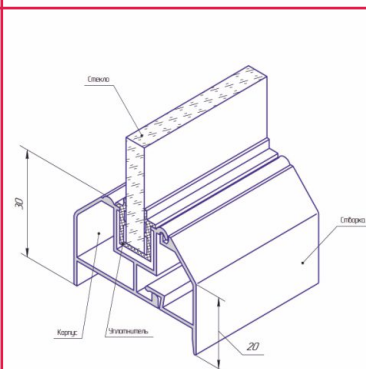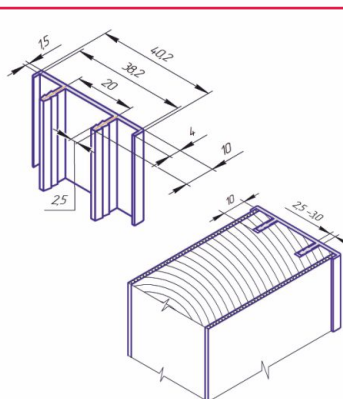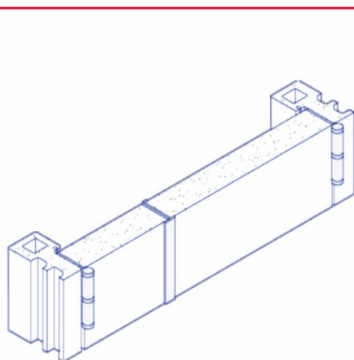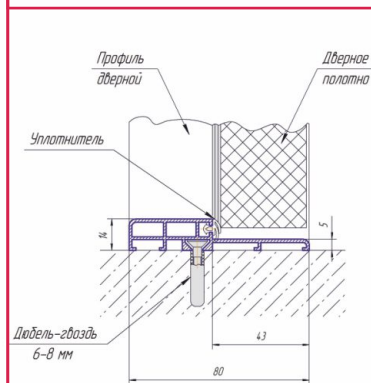


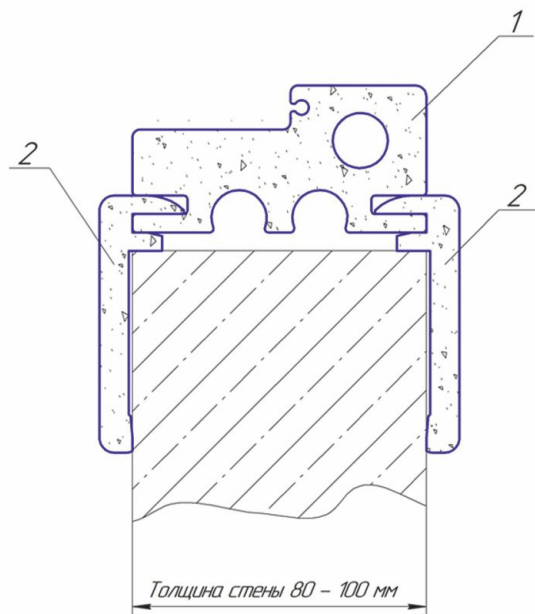


1 - Дверная коробка 80
2 - F наличник

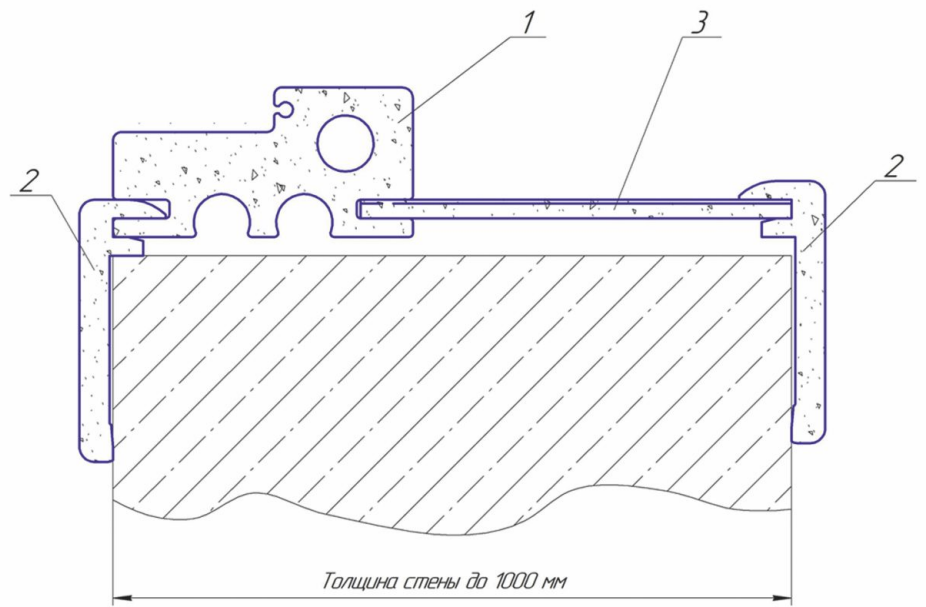


1 - Дверная коробка 80
2 - F наличник
3 - Добор прямой 5 мм

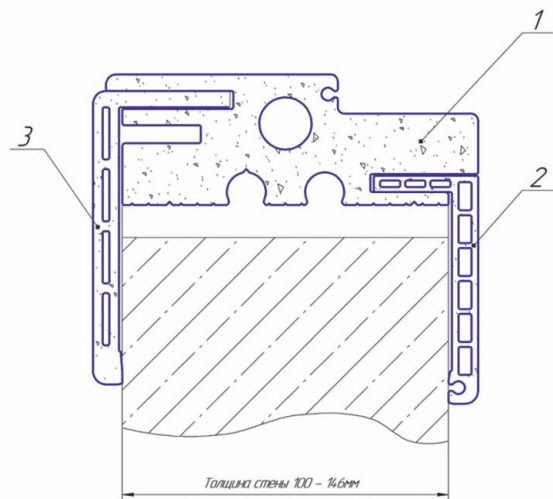


1 - Дверная коробка 100
2 - Наличник L32
3 - Наличник L42

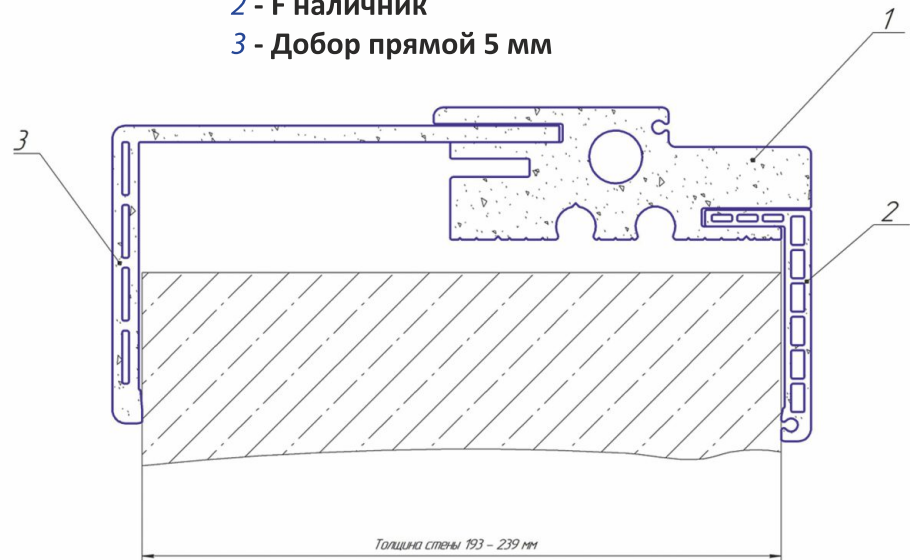


1 - Дверная коробка 100
2 - Наличник L32
3 - Добор L135

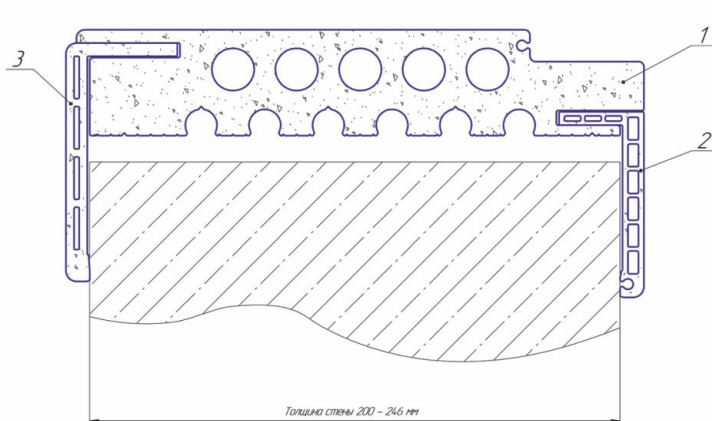

1 - Дверная коробка 200
2 - Наличник L32
3 - Наличник L42

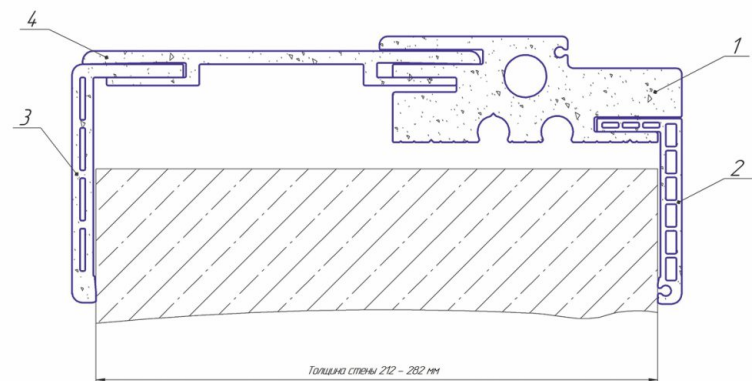

1 - Дверная коробка 100
2 - Наличник L32
3 - Наличник L42
4 - Добор E150

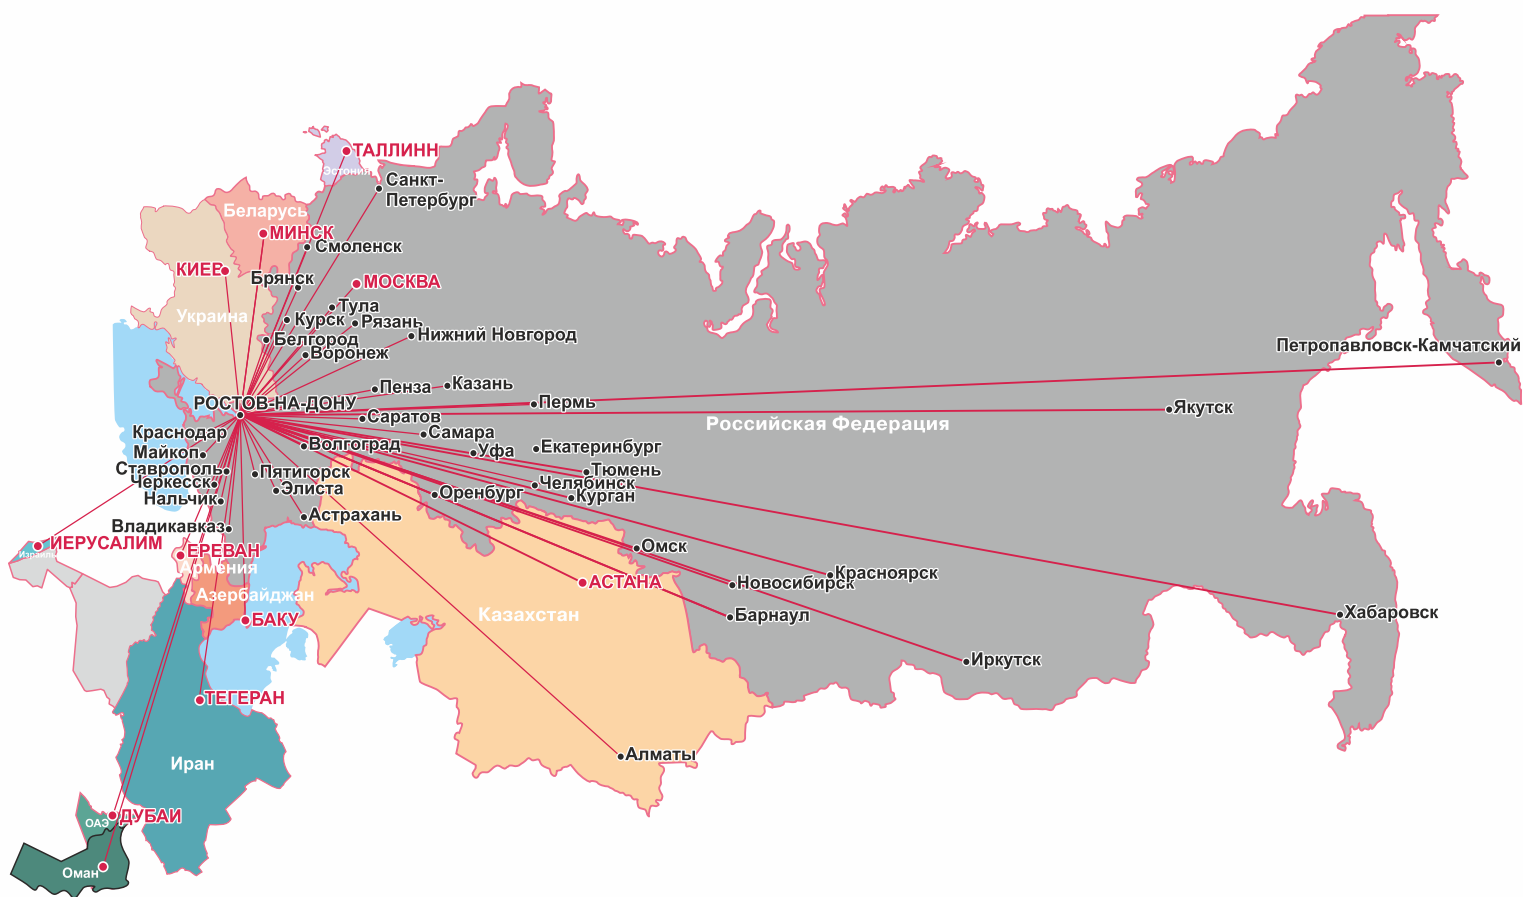

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
КАРЕЛЛИ
АКТУАЛЬНЫ ВЕЗДЕ,

где необходимы повышенные эксплуатационные
характеристики и доступная цена.



CE
1301

344064, Россия
г. Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, 63 А
тел/факс: +7 (863) 261 89 82
www.kapelli-doors.ru